Hanwell

HPS-03 & HPS-04

Alimentation Humidistat Hanwell

Chauffage

Humidité

Sans fil

Déshumidificateur

Contrôle

Les alimentations Humidistat de Hanwell sont conçues dans un souci de sécurité. Elles utilisent des relais électro–mécaniques en lieu et place des relais à contacts secs, (qui génèrent plus de chaleur). Ces relais sont 2,5 fois surdimensionnés par rapport à un commutateur 10 amps (soit 25 amps). Ces appareils étant conçus pour ne pas générer trop de chaleur ils ne requièrent pas de ventilation pour les refroidir. Ce qui permet de les enfermer pour les préserver de la poussière et de la saleté autour des parties électroniques, éliminant ainsi tout risque d'incendie.

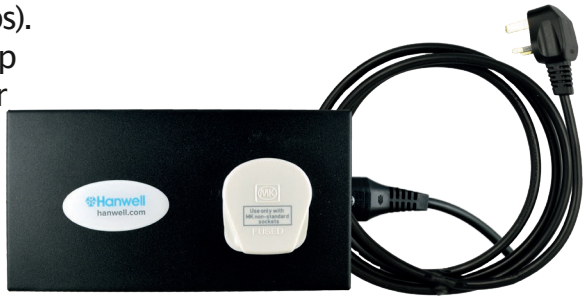

HPS– 03 & HPS–04	Spécifications techniques de l'alimentation
Dimensions	162 x 59 x 107 mm
Poids	1137 grammes
Boîtier	Acier compressé, enduit de couleur noire
Température plage fonctionnement	0 à 35°C
Capacité de commutation maximale	2.0kW (10A)
Cote Relais	25A
Protection	Thermo–contact* *seuil Température pr déclenchement : 55°C +/–5°C

Code Produit : HPS–03 et HPS–04

Schéma

HPS–03 Unité MAITRE. en version au sol ou portable

HPS–04 Unité ESCLAVE connexion câble 4 pin to pin

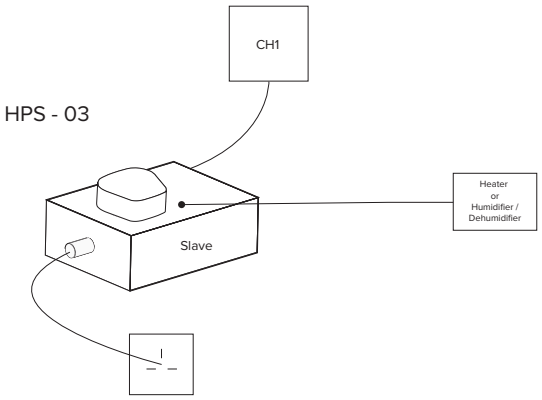

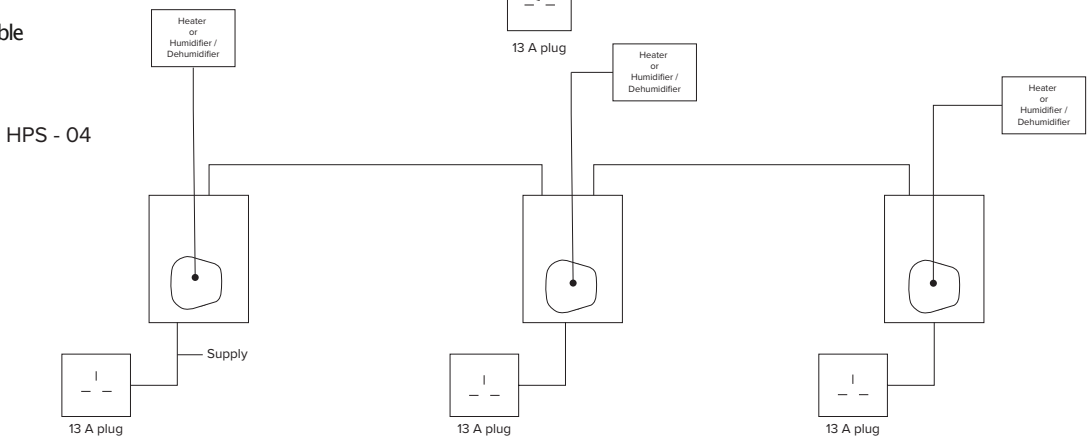

Disclaimer: The information contained herein is believed to be reliable. Hanwell Ltd is not responsible for any Customers should obtain and verify the latest relevant information before placing orders for Hanwell products.

Distributeur officiel France et Belgique
7c av. Newton B1300 Wavre
+32 (0)10 22 62 67 - www.codine.be
hanwell.com

Tel: +44 (0)1462 688070 | Email: sales@hanwell.com